

# CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI


## Caratteristiche

- Costruiti interamente in AISI 316
- Chiusura testa/campana V-Clamp
- Idonei per filtrazione di Liquidi
- Connessioni in/out in linea per una facile installazione
- Idonei per pressioni fino a 16 bar
- Lunhezzi disponibili : da 10" a 40"
- Conformità alla Direttiva 97/23/CE PED Art. 3.3



## Dimensioni

Altezza	Dimensioni [mm]		Connessioni		Volume
	A	B [l]	In/out	Drenaggio	[lt]
10	110	336	1" GAS-F	1/4" GAS-F	2,14
20	110	616			3,50
30	110	901			5,00
40	110	1156			6,50

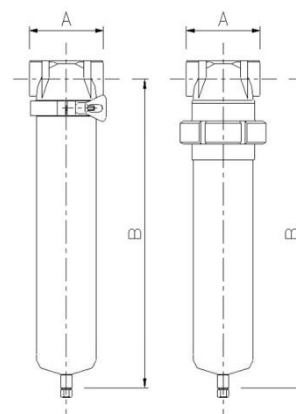

## Pressione max. di utilizzo

Fluido				
	10"	20"	30"	40"
Liquido Gr. 2	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Liquido Gr. 1	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Gas Gr. 2	Non idoneo			
Gas Gr. 1				

## Dati tecnici

### Guarnizioni

EPDM  
Buna-n  
Silicone  
Viton  
PTFE  
FEP

### Lunhezze

10"  
20"  
30"  
40"

### Chiusura

V-Clamp

### Finitura

Decapato  
Lucidato est.  
Lucidato est/int  
Elettrolucidato

### Connessioni

1" Gas Femmina  
Flangiati UNI  
Flangiati ANSI

### Attacchi cartucce

DOE  
Cod. 8 (SOE 222 con puntale)  
Cod. 7 (SOE 226 con puntale)